


LBC 14xx/00

Регулировка громкости и выбор источников



Security Systems

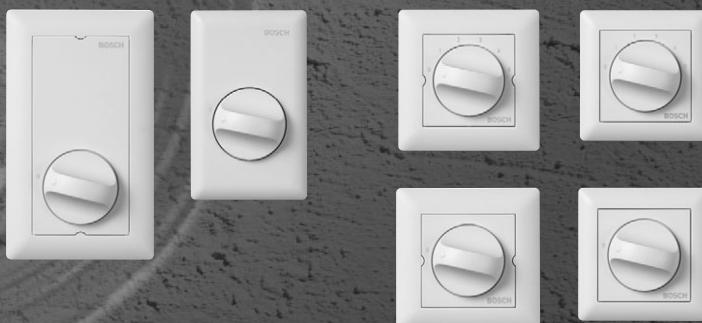

- 12Вт, 36Вт и 100Вт версии
- Встроенный переключатель на 24В постоянного тока
- Система непрерывного поворота
- Совместимость с 3х и 4х проводными системами
- До 5 каналов выбора источников
- Совместимость с установочными материалами MK, U40 и японский стандарт
- Соответствие международным требованиям по безопасности и установке

Bosch представляет полный спектр оборудования по регулировке громкости и выбору источников для обеспечения завершенных решений в области систем массового оповещения.

Системы массового оповещения часто используются одновременно для экстренных сообщений и трансляции фоновой музыки.

Для локальной регулировки уровня громкости можно использовать предлагаемое оборудование. В случае трансляции экстренного сообщения система автоматически переключается в режим максимальной громкости, вне зависимости от текущих локальных установок громкости. Суммарная мощность всех подключенных к регулятору громкоговорителей не должна превышать его номинальную мощность. Кроме регуляторов громкости можно также установить устройство выбора источника сигнала для адресного выбора фоновой музыки.

Дизайн и цвет подобраны для соответствия практически любому интерьеру. Простота установки, использования и надежность были учтены еще на этапе проектирования. Версию U40 регуляторов громкости и выбора источников можно комбинировать с переключателями и аксессуарами стандарта Gira 55.

Вопросы безопасности

Как и во всех товарах Bosch, Вы можете быть уверены в соответствии данной продукции высочайшим требованиям безопасности. Наши регуляторы громкости и выбора источников соответствуют требованиям EN 60065 в вопросах безопасности и установки. Все пластиковые части самозатухающие, в соответствии с UL 94 V 0

Регуляторы громкости (модельный ряд)

Шифр	Мощность (макс.)	Тип крепления
LBC 1400/10	12 Вт	MK
LBC 1401/10	12 Вт	U40
LBC 1402/10	12 Вт	Japanese
LBC 1410/10	36 Вт	MK
LBC 1411/10	36 Вт	U40
LBC 1412/10	36 Вт	Japanese
LBC 1420/10	100 Вт	MK D/E2


Регуляторы выбора источников (модельный ряд)

Шифр	Кол-во источников	Тип крепления
LBC 1430/10	5 каналов	MK
LBC 1431/10	5 каналов	U40
LBC 1434/10	5 каналов	Japanese


BOSCH

Безопасно полагаться


LBC 1400/01

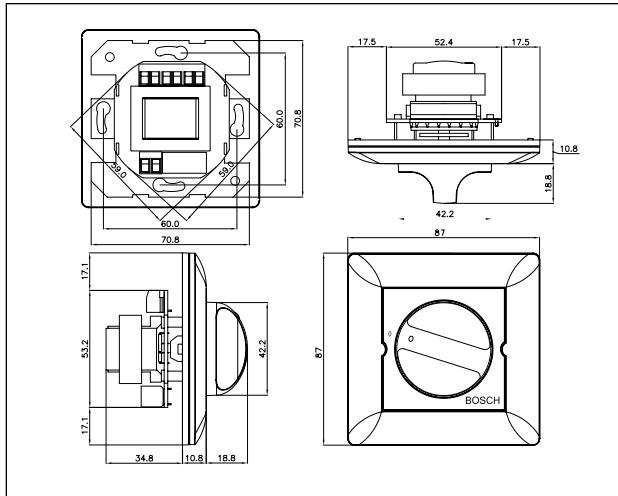


LBC 1401/01

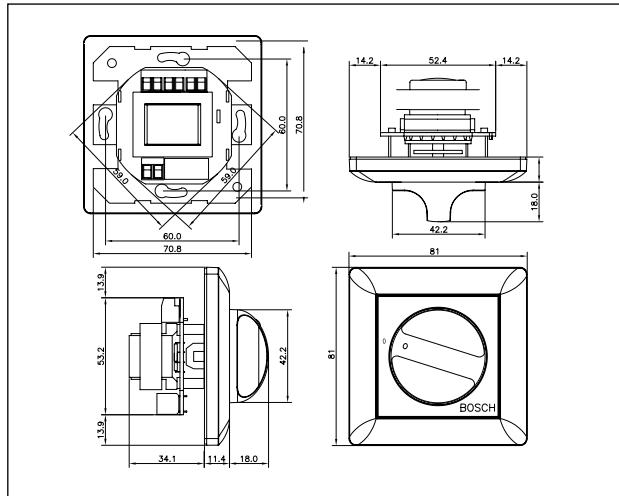


LBC 1402/10

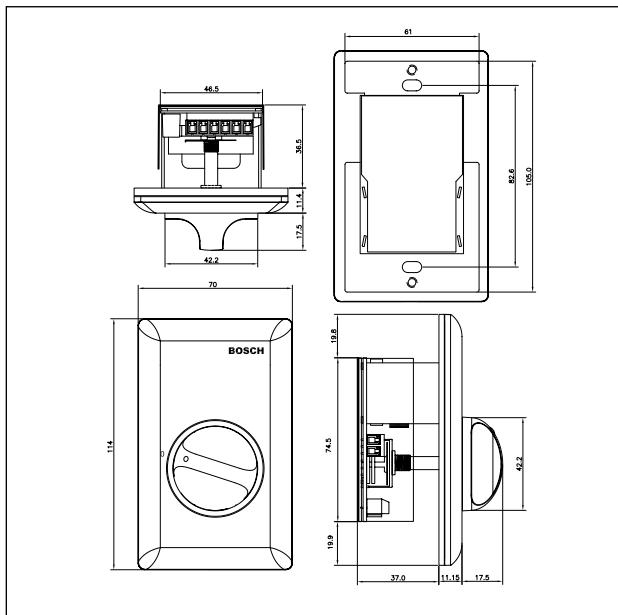


LBC 1410/10

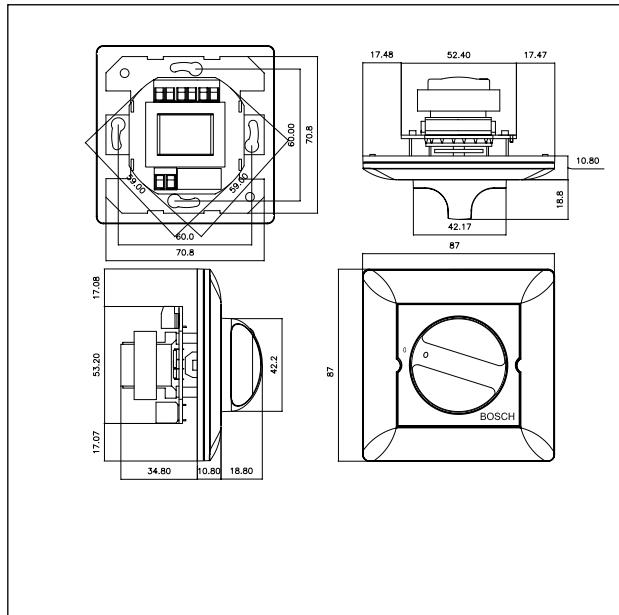

LBC 1411/10

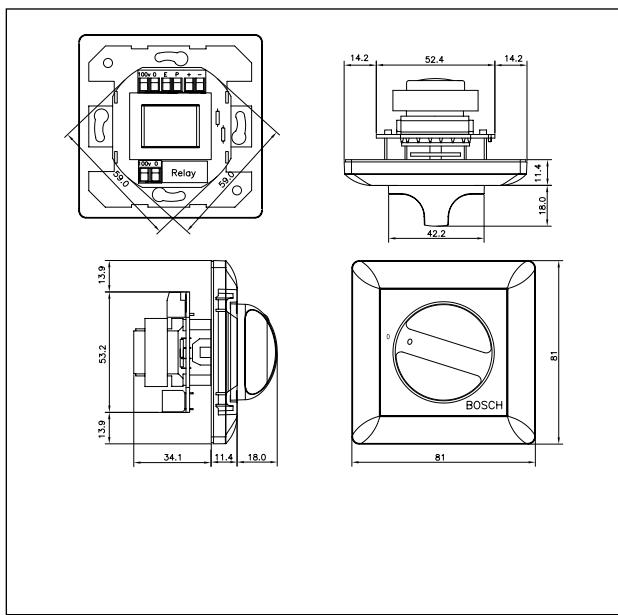

LBC 1412/10

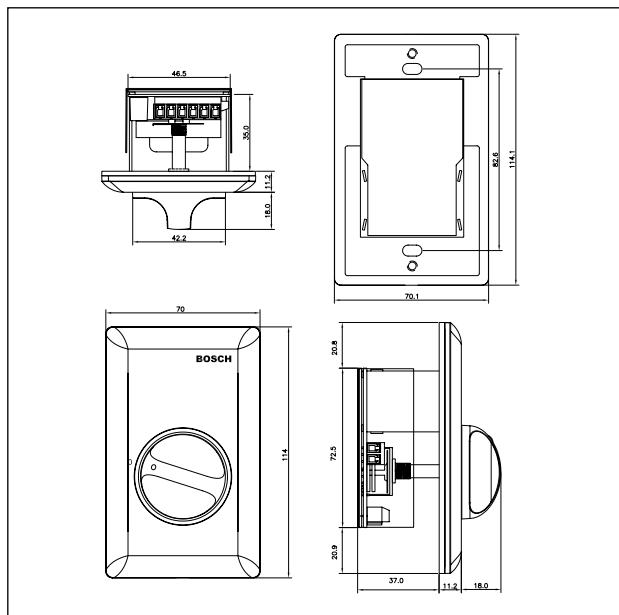


LBC 1420/10




Прим: крепление поддерживает стандарт Mk-D


LBC 1430/10

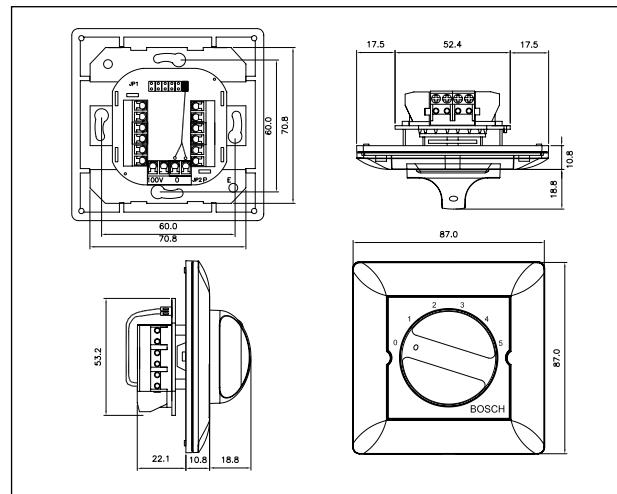


LBC 1431/10

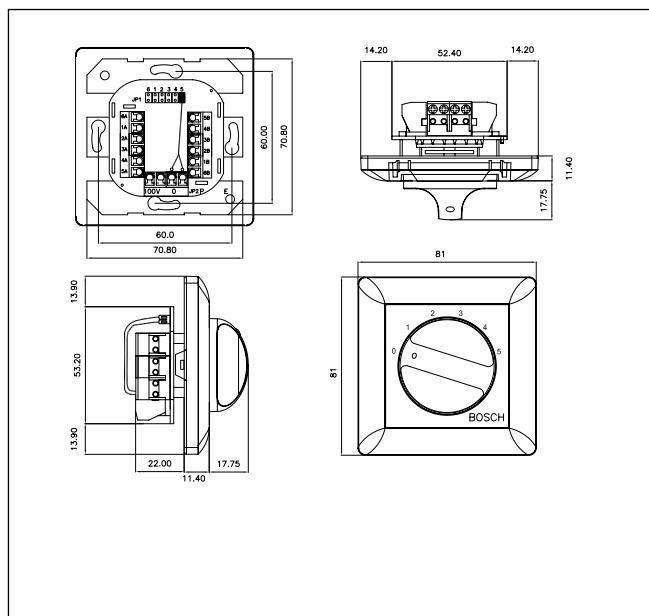


LBC 1434/10

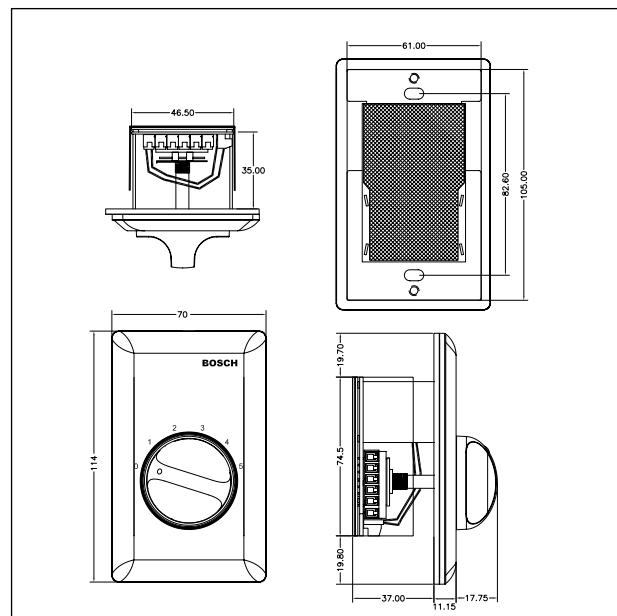


LBC 140x/00

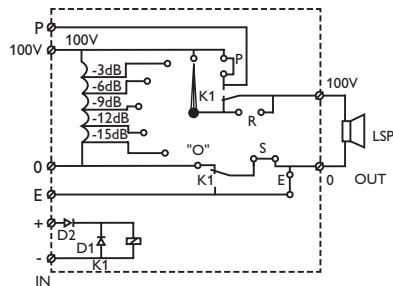


LBC 141x/00

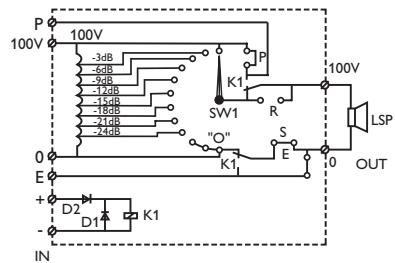

LBC 1420/00

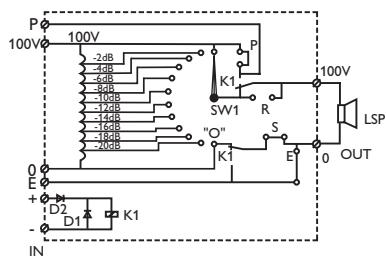

LBC 143x/00

**Технические характеристики****LBC 141x/10**

Мощность	12 Вт
Входное напряжение	100 В
Уровни ослабления	5 x 3 dB + выключение
Диапазон частот (-1dB)	50 Гц to 20 кГц
THD	< 0.5%
Потребление тока	10 мА на 24В постоянного тока
Крепление	шурпулы
Цвет	белый RAL 9010
Размеры (Ш x В) & Вес	LBC 1400/10 87 x 87 мм; 226 г LBC 1401/10 81 x 81 мм; 214 г LBC 1402/10 70 x 114 мм; 210 г

LBC 141x/10

Мощность	36 Вт
Входное напряжение	100 В
Уровни ослабления	8 x 3 dB + выключение
Диапазон частот (-1dB)	50 Гц to 20 кГц
THD	< 0.5%
Потребление тока	10 мА на 24В постоянного тока
Крепление	шурпулы
Цвет	белый RAL 9010
Размеры (Ш x В) & Вес	LBC 1410/10 87 x 87 мм; 227 г LBC 1411/10 81 x 81 мм; 217 г LBC 1412/10 70 x 114 мм; 260 г

LBC 1420/10

Мощность	100 Вт
Входное напряжение	100 В
Уровни ослабления	10 x 2 dB + выключение
Диапазон частот (-1dB)	50 Гц to 20 кГц
THD	< 0.5%
Потребление тока	10 мА на 24В постоянного тока
Крепление	шурпулы
Цвет	белый RAL 9010
Размеры (Ш x В) & Вес	LBC 1420/10 87 x 147 x 61.5(Г) мм; 512 г (включая ящик для установки)

LBC 143x/10

Количество входных каналов	5 programs + off
Входное напряжение	100 В
Крепление	screw terminals
Цвет	off-white RAL 9010
Размеры (Ш x В) & Вес	LBC 1430/10 87 x 87 мм; 125 г LBC 1431/10 81 x 81 мм; 110 г LBC 1434/10 70 x 114 мм; 200 г

BOSCH

Bosch Security Systems.

www.boschsecuritysystems.com