




Bedienungsanleitung  
Instructions for use  
Руководство по  
эксплуатации

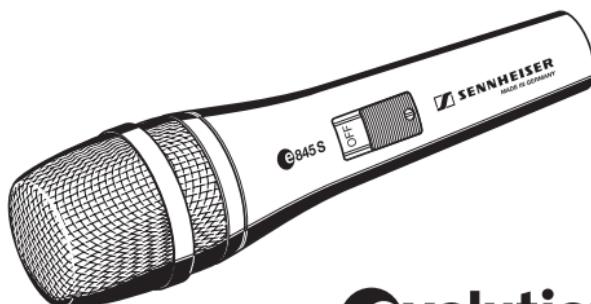

**evolution**

Deutsch

English

Руский

## **€845 / €845 S**

Das €845 / €845 S ist ein hochwertiges Gesangsmikrofon mit weitem Hochtonbereich, das speziell für den Bühneneinsatz geeignet ist. Dank seiner Supernierencharakteristik kann es sich auch bei hohen Signalstärken auf der Bühne gut durchsetzen.

Das Mikrofon zeichnet sich durch weichen, warmen Klang und große Dynamik aus. Seine Präsenzanhebung sorgt für klaren, durchsetzungsstarken Sound.

Es verfügt über einen gleichmäßigen Frequenzgang, der bei direkter oder seitlicher Einsprache für eine gleich bleibend hohe Klangqualität sorgt. Der minimale Nahbesprechungseffekt schafft gleich bleibende, klare Bässe bei wechselnden Mikrofonabständen und bietet so eine größere Bewegungsfreiheit.

Seine Supernierencharakteristik gewährleistet eine hohe Rückkopplungssicherheit. Das robuste Gehäuse und die innere Dämpfung schirmen das Mikrofon gut gegen Körperschall ab.

Die Variante €845 S verfügt über einen geräuscharmen An-/Aus-Schalter.

## **Merkmale**

- Ganzmetallgehäuse
- Weiter Dynamikumfang und weicher Frequenzgang für ausgezeichnete Signalqualität
- Hohe Rückkopplungssicherheit
- Sehr gute Körperschalldämpfung
- Brummkompensationsspule


## **Lieferumfang**

- Mikrofon **€845**
- Mikrofonklammer MZQ 800
- Tasche
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte


## **Ein- Ausschalten (nur **€845 S**)**

Mit der Schraube stellen Sie den Schalter in der ON-Stellung fest.



## Anschlussbelegung XLR-3

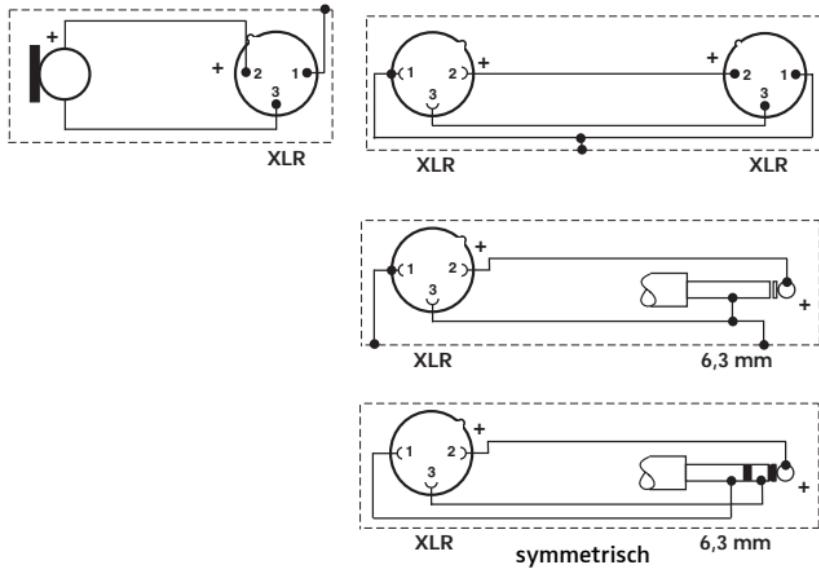

Einsprachekorb abdrehen

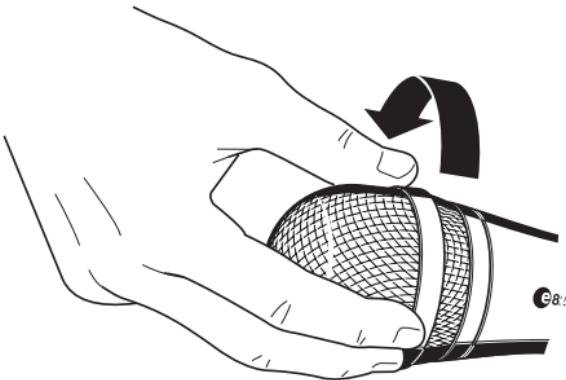


## Mikrofon platzieren

Positionierung	Klangresultat	Kommentar
	<p>viel Nahbesprechungeffekt (viel Bass/Grundton)</p> <p>druckvoller, direkter Sound</p>	sehr geringes Übersprechen von anderen Schallquellen
 <p>5-10 cm</p>	<p>weniger Nahbesprechungs- effekt (weniger Bass/Grund- ton)</p> <p>mehr Raumanteil, natür- licher, ausgewogener Sound</p>	mehr Über- sprechen von anderen Schall- quellen
 <p>&gt;10 cm</p>	<p>kaum Nahbesprechungef- fekt (wenig Bass/Grundton)</p> <p>viel Raumanteil, indirekter Sound</p>	viel Über- sprechen von anderen Schall- quellen


Beim Auftreten von Zischlauten kann eine Ausrichtung nicht direkt auf den Mund sondern etwas seitlich Abhilfe bringen. Monitorlautsprecher sollten sich zur Vermeidung von Rückkopplungen im Winkelbereich der maximalen Auslöschung des Mikrofons befinden.

Um Störungen durch Übersprechen von benachbarten Schallquellen zu vermeiden, versuchen Sie, das Mikrofon so zu halten, dass die Störschallquelle im Winkelbereich der größten Auslöschung des Mikrofons liegt (ca. 120°; vgl. Polardiagramm).

## Polardiagramm

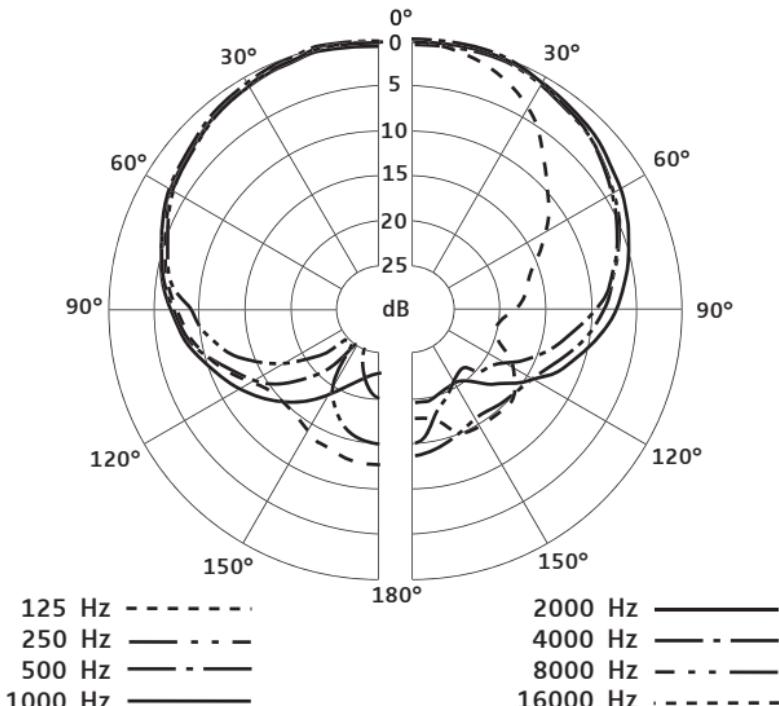

## Frequenzgang

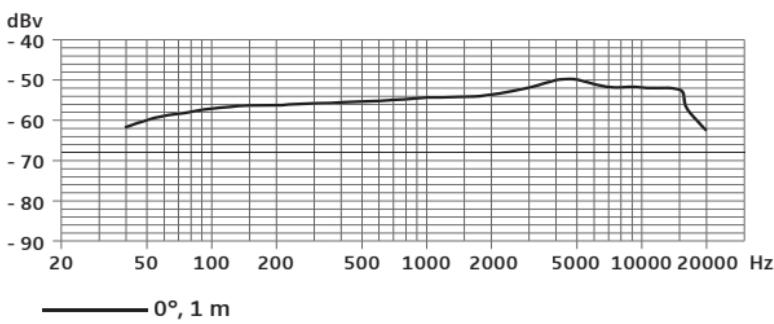

## Technische Daten

Wandlerprinzip	dynamisch
Übertragungsbereich	40.....16.000 Hz
Richtcharakteristik	Superniere
Freifeld-Leerlauf- Übertragungsfaktor (1 kHz)	1,8 mV/Pa
Nennimpedanz	350 Ω
Min. Abschlussimpedanz	1 KΩ
Stecker	XLR-3
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Gewicht	330 g
Maße	Ø 46 x L 185 mm



# Herstellererklärungen

## Garantie

2 Jahre

## Konformitätserklärung



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erklären, dass dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und Vorschriften erfüllt.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

## WEEE-Erklärung



Bitte entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

## **€845 / €845 S**

The **€845** is a high-performance lead vocal microphone, specially designed for rough stage use. Due to its extended high-frequency response and super-cardioid pick-up pattern, the **€845** ensures vocal projection through high on-stage sound levels.

The microphone has a smooth, warm tonal response and full dynamic range. The presence boost ensures vocal clarity and projection.

The balanced frequency response maintains signal quality when moving on and off axis during performance. The minimal proximity effect provides for consistently clear bass-end performance when singing closer to, or further from the microphone, providing greater on-stage freedom.

The super-cardioid pick-up pattern provides excellent feedback rejection. The rugged metal construction and internal damping isolates handling noise.

The **€845 S** variant features a silent ON/OFF switch.

## Features

- Rugged all metal body
- Full dynamic range and smooth frequency response for excellent signal quality
- Excellent feedback rejection
- Very good suppression of handling noise
- Humbucking coil


## Delivery includes

- **€845** microphone
- MZQ 800 microphone clamp
- Pouch
- Instructions for use
- Warranty Certificate


## ON/OFF switch (**€845 S** only)

Use the screw to lock the switch in the ON position. With the switch set in the ON position, gently turn the screw head 90° to lock the switch in position.



## Pin assignment of XLR-3 connector

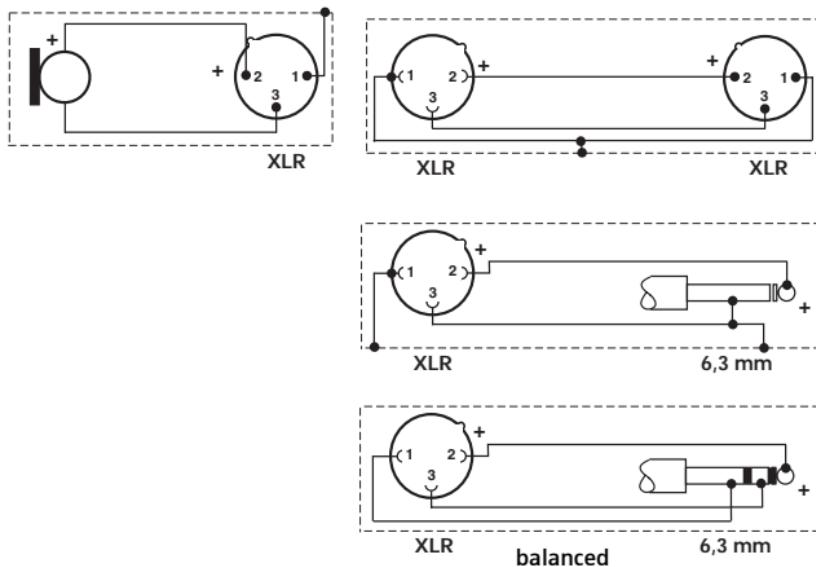

## Removing the sound inlet basket

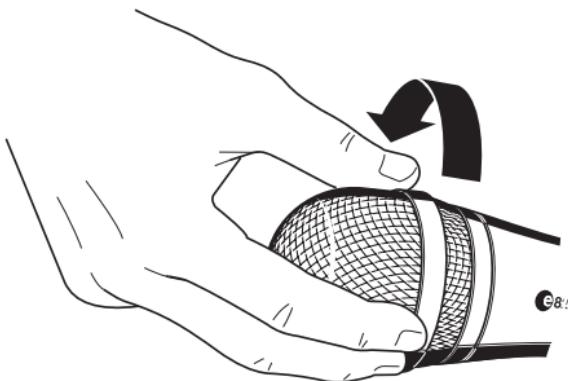


## Positioning the microphone

Position	Resulting sound	Commentary
	<p>High proximity effect (much bass/ fundamental)</p> <p>Powerful, direct sound</p>	Very little crosstalk from other sound sources
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5-10 cm</div>	<p>Less proximity effect (less bass/fundamental)</p> <p>Some room ambience, natural, balanced sound</p>	More crosstalk from other sound sources
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">&gt;10 cm</div>	<p>Very little proximity effect (little bass/ fundamental)</p> <p>More room ambience, indirect sound</p>	Much crosstalk from other sound sources


If sibilance or “popping” occurs, position the microphone not directly in front of the mouth but slightly to the side. In order to prevent feedback, position monitor loudspeakers so that they are located in the angle area of the highest cancellation of the microphone.

In order to prevent interference due to crosstalk between adjacent sound sources, try to position the microphone so that the interfering sound source is located in the angle area of the highest cancellation of the microphone (approx. 120°; see polar diagram).

## Polar diagram

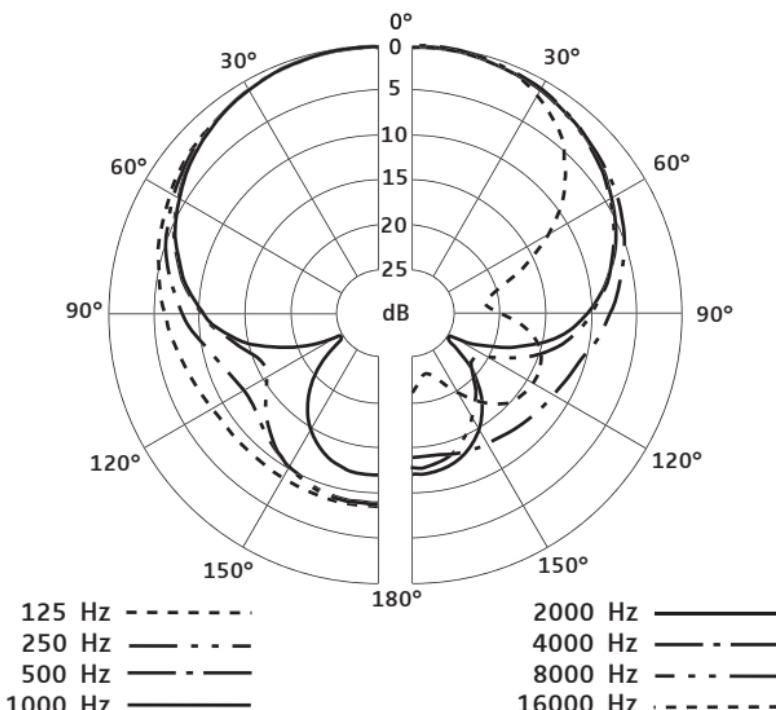

## Frequency response curve

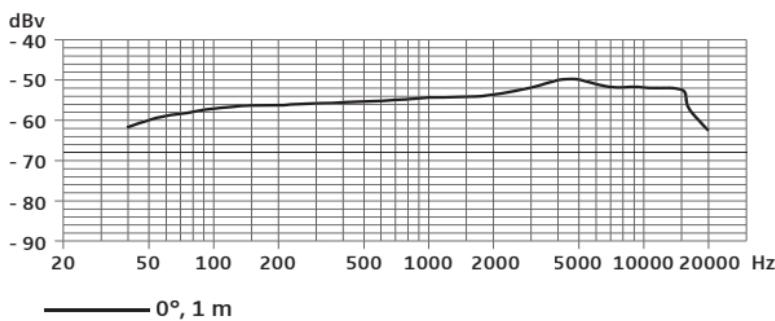

## Specifications

Transducer principle	dynamic
Frequency response	40.....16,000 Hz
Pick-up pattern	super-cardioid
Sensitivity (free field, no load at 1 kHz)	1.8 mV/Pa
Nominal impedance	350 Ω
Min. terminating impedance	1 kΩ
Connector	XLR-3
Operating temperature	0°C to +40°C
Weight	330 g
Dimensions	Ø 46 x L 185 mm



# Manufacturer declarations

## Warranty

2 years

## Approval



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declare that this device is in compliance with the applicable CE standards and regulations.

Before putting the device into operation, please observe the respective country-specific regulations!

## WEEE Declaration



Please dispose of this product at the end of its operational lifetime by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment.

## **Микрофон 845 / 845 S**

 845 /  845 S – это высококачественный микрофон с широким диапазоном воспроизводимых частот, предназначенный специально для сценической работы солирующих певцов. Благодаря суперкардиоидной характеристике направленности микрофон выделяет голос в миксе даже при высоком уровне громкости на сцене.

Микрофон отличается мягким, теплым звучанием и большой динамикой. Мягкий подъем «презенса» создает чистое, отчетливое звучание.

Микрофон имеет ровную амплитудно-частотную характеристику, обеспечивающую стабильно высокое качество передачи звуков сбоку и по оси направленности. Минимальный эффект близости обеспечивает ровную отдачу по НЧ при изменении расстояния до микрофона и большую свободу передвижения на сцене.

Суперкардиоидная характеристика направленности обеспечивает высокую степень подавления обратной связи. Прочный корпус и система внутреннего демпфирования хорошо защищают микрофон от механических шумов.

Вариант  845 S оборудован бесшумным выключателем.

## **Особенности:**

- прочный металлический корпус
- широкий динамический диапазон и мягкий подъем «презенса» для обеспечения отчетливого звучания
- высокая степень подавления обратной связи
- эффективное ослабление механических шумов
- встроенная катушка подавления фона от сети переменного тока


## **Комплект поставки**

- Микрофон **€845**
- Микрофонный держатель MZQ 800
- Чехол
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный сертификат


## **Включение и выключение (только **€845 S**)**

При помощи винта зафиксируйте выключатель в положении ON.



## Назначение контактов разъёма XLR-3

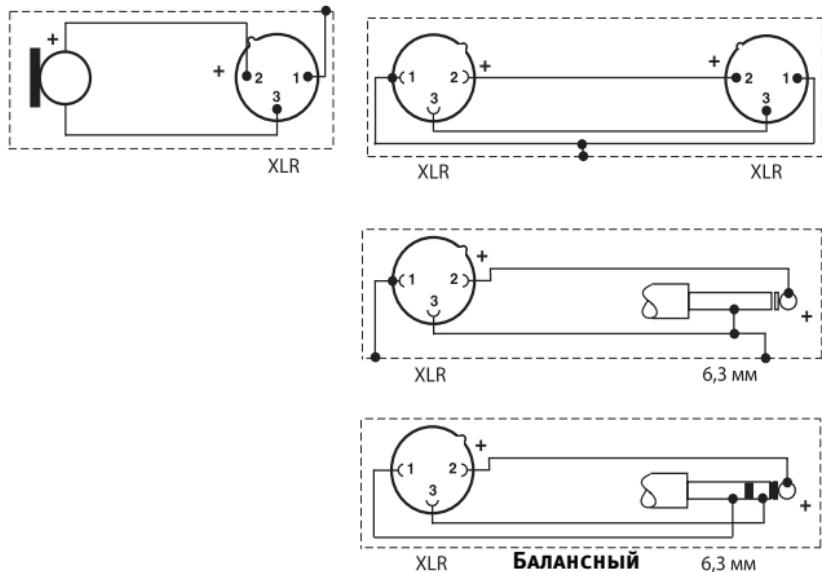

## Снятие защитной сетки звукового капсюля

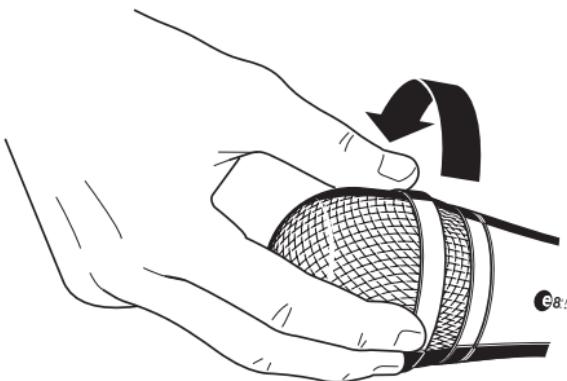


## Расположение микрофона

Положение	Получающийся звук	Комментарий
	высокий эффект близости (больше басов / основных гармоник)  мощный, прямой звук	очень малая интерференция с другими источниками звука
 5-10 см	меньший эффект близости (меньше басов / основных гармоник)  ощущение пространства, естественный, ровный звук	большая интерференция с другими источниками звука
 > 10 см	отсутствие эффекта близости (мало басов / основных гармоник)  большая пространственность, звук с наибольшим количеством отражений	наибольшая интерференция с другими источниками звука


При появлении шипящих и взрывных звуков искажения можно устраниТЬ, отвернув микрофон немнОго в сторону от рта исполнителя. Чтобы избежать возникновения обратной связи, мониторные громкоговорители должны находиться в зоне максимального подавления боковых звуков.

Во избежание интерференции с соседними источниками звука, попробуйте расположить микрофон так, чтобы создающий помехи источник находился в угловой зоне с максимальным подавлением боковых звуков (примерно 120°; см. диаграмму направленности).

## Диаграмма направленности

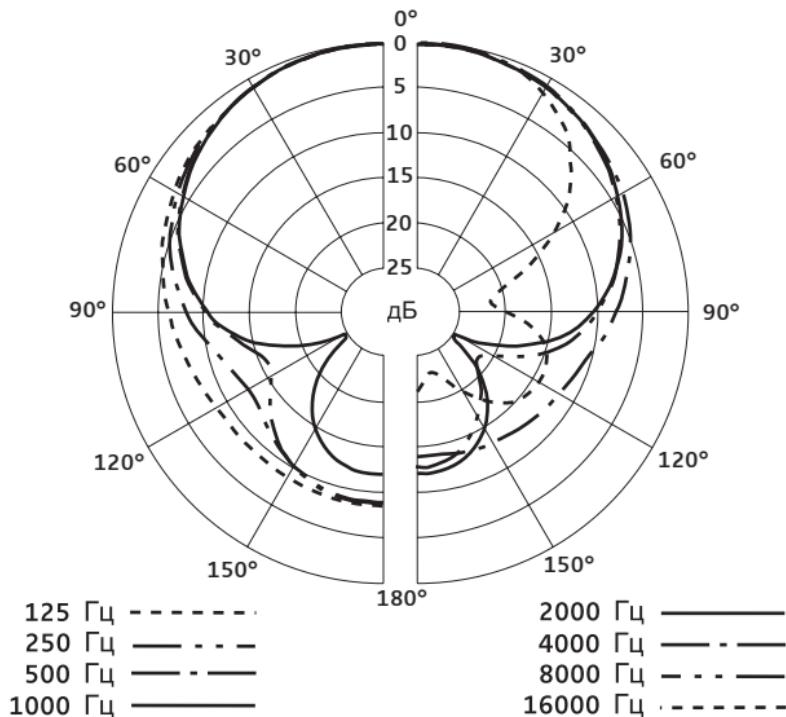

## График АЧХ

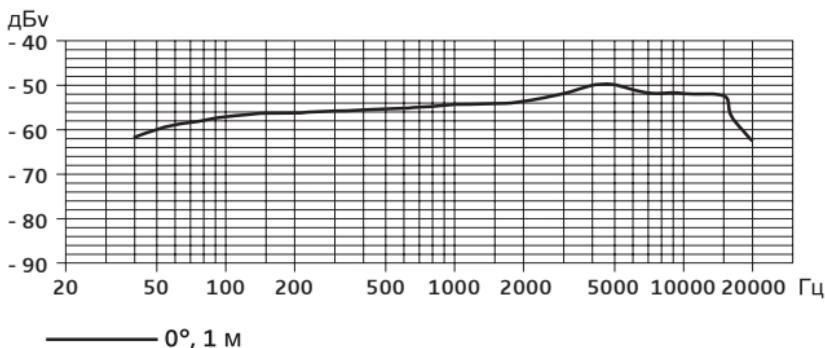

## **Технические характеристики**

Тип преобразователя	динамический
Диапазон воспроизводимых частот	40....16 000 Гц
Направленность	суперкардиоида
Чувствительность в свободном поле, без нагрузки на 1 кГц	1,8 мВ/Па
Номинальное полное сопротивление	350 Ω
Мин. сопротивление нагрузки	1 кΩ
Разъём	XLR-3
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C
Вес	330 г
Габариты	Ø 46 мм, длина 185 мм

## Области применения микрофона

Применение	Модель	e602	e604	e606	e608	e614	e815	e825	e835	e840	e845	e865
Вокал							x	x	x	x	x	x
Хор						x						
Студия, акустические инструменты						x						
Оркестр						x						
Духовые медные инструменты / саксофон		x	x		x							
Акустическая гитара						x						
Контрабас						x						
Гитарный усилитель				x								
Басовый усилитель		x										
Лэсли		x	x	x								
Фортепиано, рояль					x							
Большой барабан		x										
Малый барабан			x	x	x							
Томы на стойках			x	x	x							
Напольные томы		x	x	x								
Конги			x	x	x							
Тарелки					x							
Перкуссия		x	x	x	x							
В верхней позиции (overhead)						x						

## Декларации производителя

### Гарантия

2 года

### Заявление о соответствии



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG заявляет, что этот прибор соответствует требованиям применяемых стандартов и предписаний СЕ.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
30900 Wedemark, Germany  
Phone +49 (5130) 600 0  
Fax +49 (5130) 600 300  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)